


FZB200x65 - FZB600x65
mit Schraubscellen / with screw clips
ohne Abgreifschelle / without adjustable clips

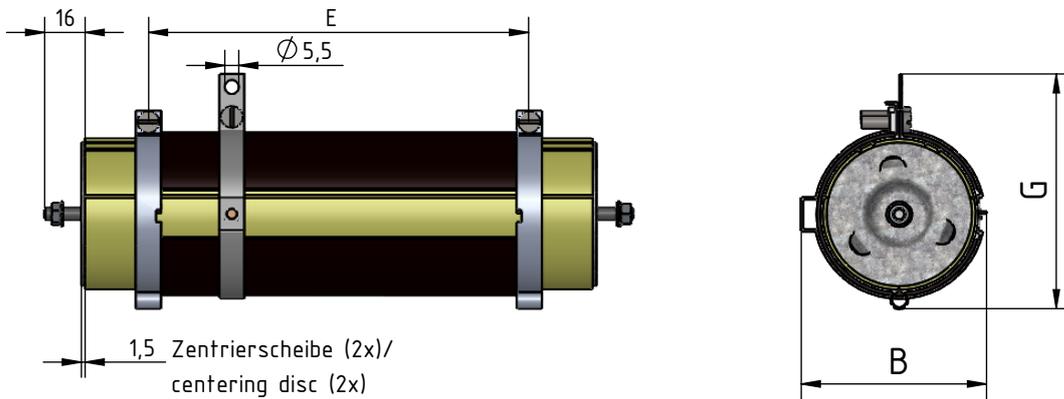

FZB200x65F - FZB600x65F
mit Schraubscellen / with screw clips
mit 1 Abgreifschelle / with 1 adjustable clips
FZB200x65Fn - FZB600x65Fn
mit Schraubscellen / with screw clips
mit n Abgreifschellen / with n adjustable clips

Die Gewichtsangaben können je nach Wickellänge oder Drahtdurchmesser variieren.
The weight specifications can vary depending on length of wrap or wire diameter.

Befestigungs- und Anschlussmaterial bis 5 Widerstände vormontiert, ab 5 St. als Beipack.
Fixation and connection material up to 5 resistors are pre-installed, from 5 pc. as accessory kit.

zementiert/ cement coated	Abmessungen/ dimensions						Gewicht/ weight
Größe/ size Type L x ØD	B	E	F	G	T	Ø D	in g
FZB200x65	68	150	80	90	232	65	800
FZB300x65	68	250	80	90	332	65	1100
FZB400x65	68	350	80	90	432	65	1400
FZB500x65	68	450	80	90	532	65	1800
FZB600x65	68	550	80	90	632	65	2100

Schutzart IP 00 Degree of protection IP 00		Allgemein toleranz ISO 2768 - g		Alle Abmessungen/ all dimensions in mm		Maßstab M 1:3		SolidWorks A4	
						Werkstoff		ABAS-Ident.Nr.:	
		Datum		Name		Rohrfestwiderstand Type FZB Ø65 / Befestigung mit Gewindestab / mit Schraubscellen Tubular fixed resistor FZB Ø65 / Fixation with threaded rod / with screw clips			
		Bearb. 15.12.17		Ke					
		Gepr. 03.01.18		Gg					
		Norm.							
				FRIZLEN GmbH u. Co KG. 71711 Murr		11M-0323-01-000		Index Blatt	
								1	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. für	Ers. durch		1 Bl.	